


Ветроуказатель

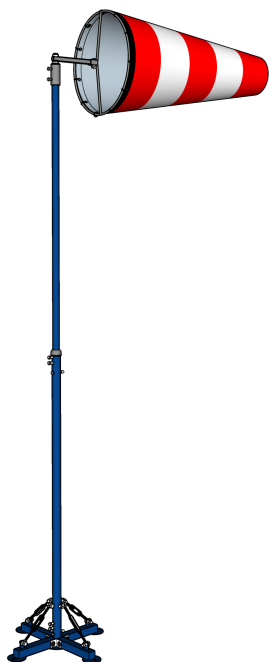

Описание

Ветроуказатель предназначен для определения направления и приблизительной скорости ветра.

Состоит из тканевого конуса, стального поворотного каркаса и стальной 3-метровой мачты.

Цвет тканевого конуса на выбор: красно-белый, оранжево-белый, черно-белый, оранжевый.

Ветроуказатель устанавливается:

- на аэродромах и вертодромах
- нефте- и газоперерабатывающих предприятиях, газопроводах
- складах с ядовитыми и горючими материалами
- буровых и строительных площадках

Ветроуказатели не подлежат обязательной сертификации!

Наименование

Ветроуказатель WI-300-100

Ветроуказатель WI-300-150

Ветроуказатель WI-300-240

Технические характеристики

Рабочая высота.....3 метра
Длина конуса.....100 см
Входной диаметр конуса50 см
Выходной диаметр конуса20 см
СоответствиеГОСТ 25269-82

Рабочая высота.....3 метра
Длина конуса.....150 см
Входной диаметр конуса50 см
Выходной диаметр конуса25 см

Рабочая высота.....3 метра
Длина конуса.....240 см
Входной диаметр конуса60 см
Выходной диаметр конуса30 см
СоответствиеНГЭА ГА РК*

* Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации РК